

Comuni di:				UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla” via Anselmo Todde n. 18 Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979 e-mail: marmillauno@tiscali.it c.f. 90037280956 09091 - <u>ALES</u> (Oristano) CENTRALE DI COMMITTENZA	
1	Albagiara	11	Morgongiori		
2	Ales	12	Nureci		
3	Assolo	13	Pau		
4	Asuni	14	Ruinassas		
5	Baradili	15	Senis		
6	Baressa	16	Sini		
7	Curcuris	17	Usellus		
8	Gonnoscudina	18	Villa s. Antonio		
9	Gonnosnò	19	Villa Verde		
10	Mogorella				

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA.

LINEA D'AZIONE 1.2.

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna.

COMUNE DI BARESSA

ELABORATO: <i>COMPUTO-PLANIMETRIA-SIMULAZIONE FOTOGRAFICA</i>	ALLEGATO: UNICO	DATA: SETTEMBRE 2018
I progettisti: Geom. Basilio Pusceddu Il responsabile del procedimento: Geom. Basilio Pusceddu	Il Presidente <i>Lino Zedda</i>	


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	RISAGOMATURA E REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO VIABILE DI VIABILITA' ESISTENTE, consistente nella realizzazione di movimenti di terra compensati di scavo e riporto con l'eventuale apporto di idoneo misto di cava o fiume (della pezzatura di 0-30 mm) da eseguirsi con moto -greader, la successiva bagnatura e rullatura con rullo da 16-18 tonn.della carreggiata come azione preparatoria alla realizzazione della sovrastante pavimentazione in conglomerato bituminoso o calcestruzzo, da compensarsi con altra voce, comprendente la verifica delle livellete e formazione delle pendenze, nonche la sagomatura delle banchine e quanto altro occorra per dare le superfici perfettamente finite e livellate, compensate per mq di superficie a vista								
	Strada Comunale per Simala			340,00	4,50		1530,00		
	SOMMANO								
		mq					1530,00	€ 1,55	€ 2.371,50
2	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE eseguita in bynder chiuso dello spessore finito non inferiore a 7 cm composto da graniglia e pietrischi, sabbia, additivi e bitume, impastati a caldo mediante impastatrice a dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica, compresa la pulizia del piano di posa, la spalmatura di emulsione bituminosa e la successiva rullatura con compressore da 16/18 tonn. Comprese le opere di demolizione e di muratura per la rimessa in quota di tombini e chiusini stradali da eseguire con malte di adeguate caratteristiche e di colore nero e compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. In opera compreso ogni onere								
	Strada Comunale per Simala			340,00	3,50	0,07	83,30		
	SOMMANO	mc					83,30	€ 135,00	€ 11.245,50
3	PULIZIA E RIPROFILATURA DI CUNETTA stradale a sezione trapezia con dimensioni del fondo variabili da 25 a 40 cm comprendente la sfalcatura dell'erba, il taglio di arbusti, il carico e l'abbruciamento del materiale di risulta, la sagomatura, la ricarica della banchina in terra, la verifica delle livellette, l'eventuale risagomatura, la pulizia di cavalcavalli e quant'altro occorra per assicurare il perfetto funzionamento dello scolo delle acque meteoriche								
	Strada Comunale per Simala		2,00	340,00			680,00		
	SOMMANO								
		ml					680,00	€ 2,67	€ 1.815,60
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI								€ 15.432,60
								IL PROGETTISTA	
								(Geom. Basilio Pusceddu)	

Planimetria

COMUNE DI BARESSA

Legenda

 Strada Comunale per Simala

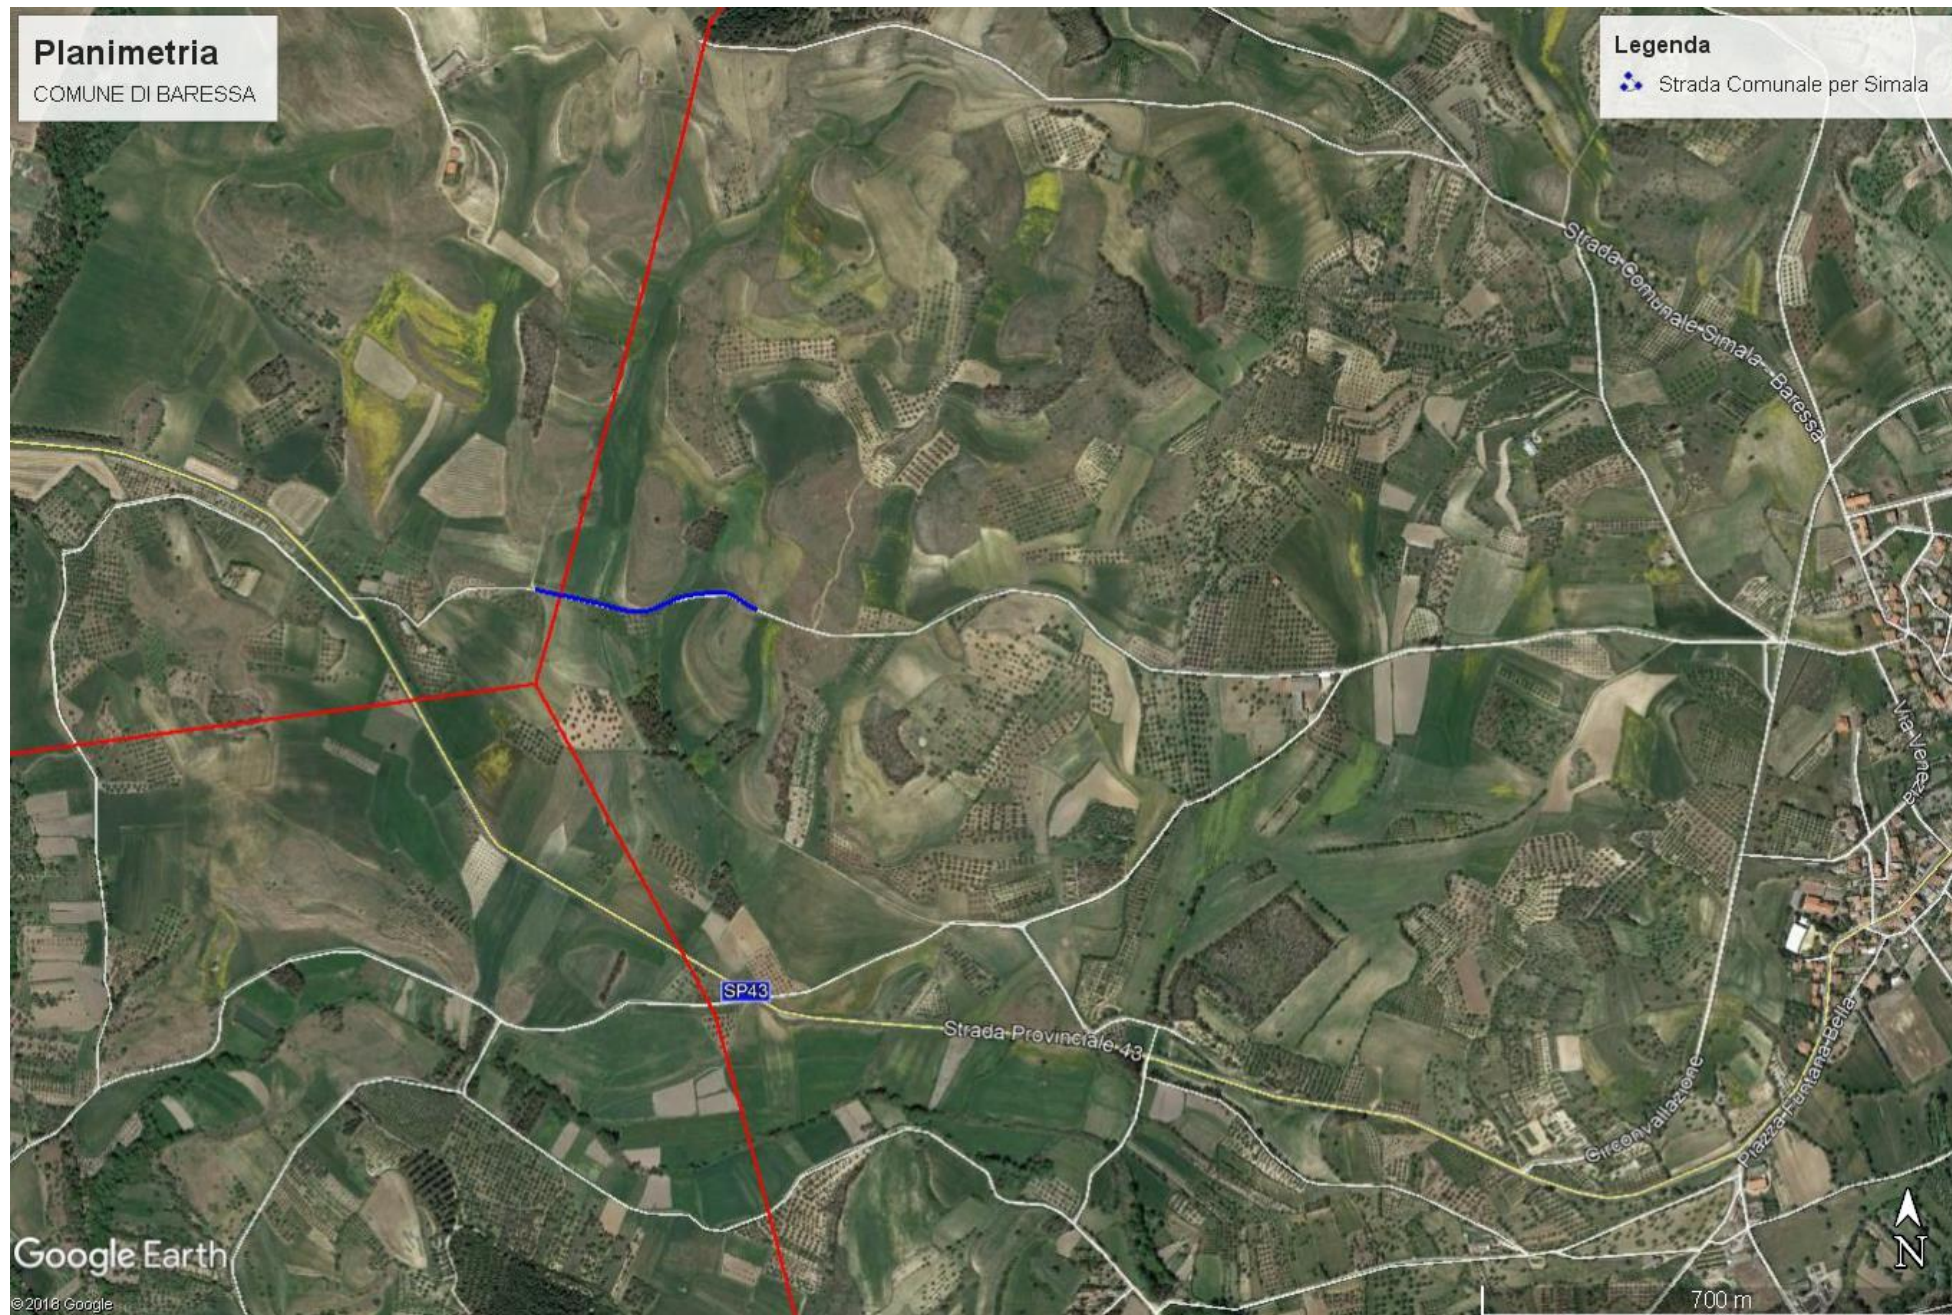

Google Earth

© 2018 Google

COMUNE DI BARESSA



COMUNE DI BARESSA
SIMULAZIONE FOTOGRAFICA

