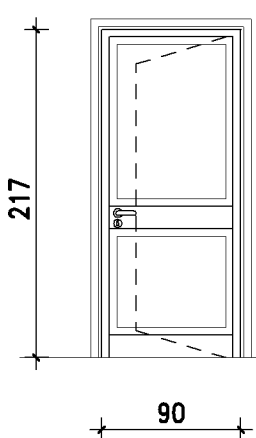
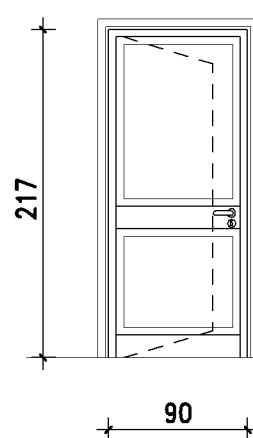
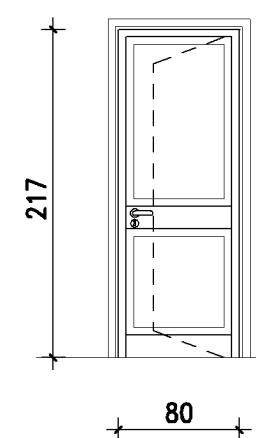
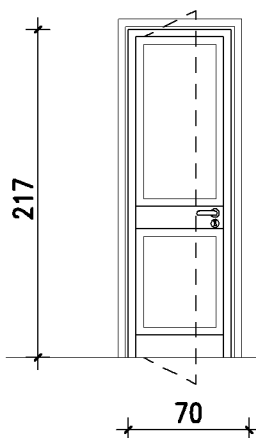
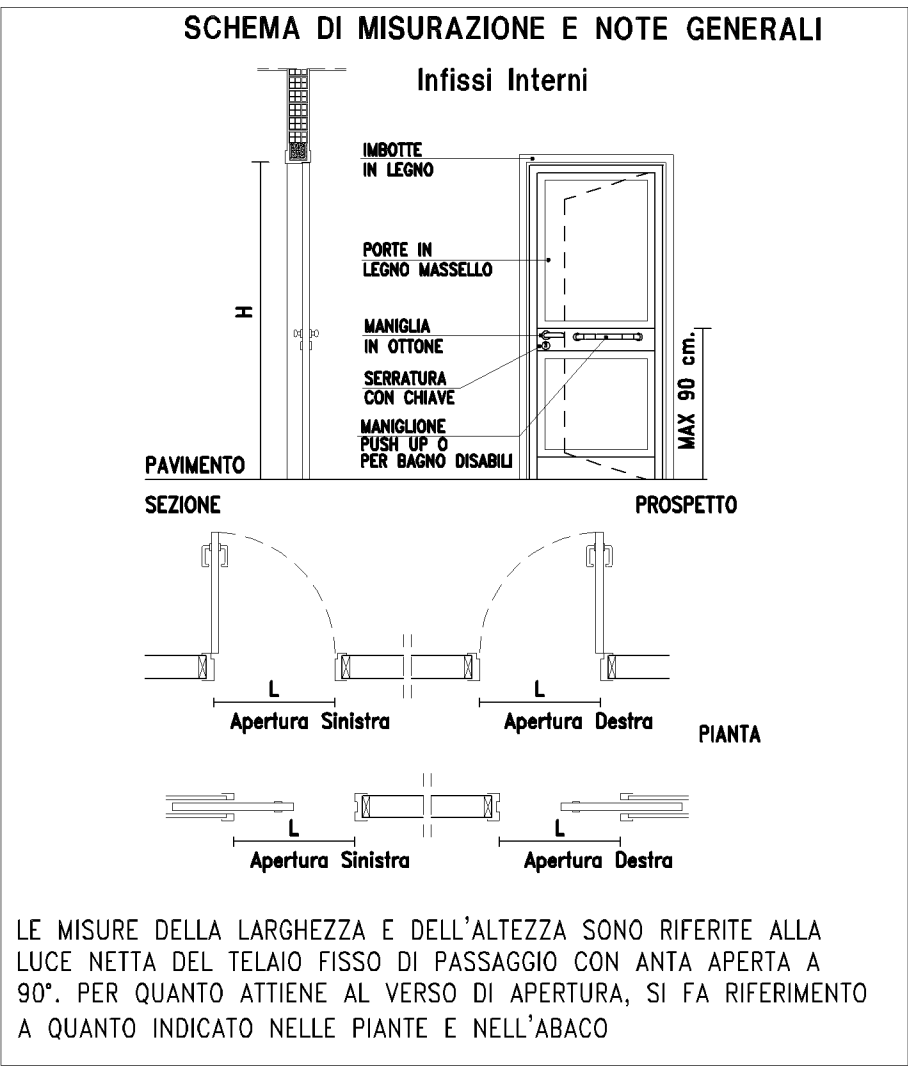


PIANO RIALZATO SCUOLA PRIMARIA

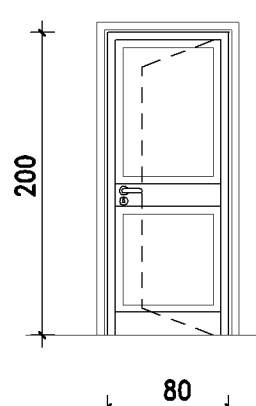
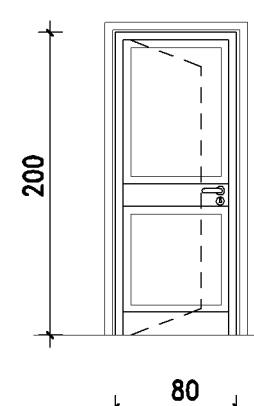
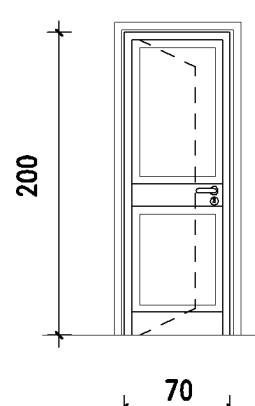
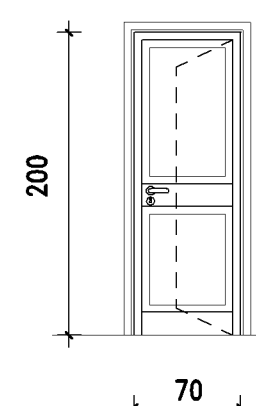
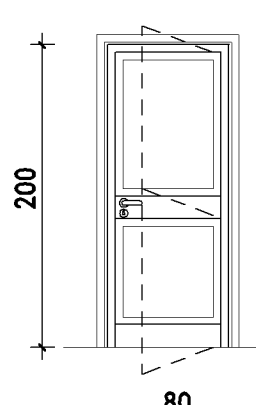
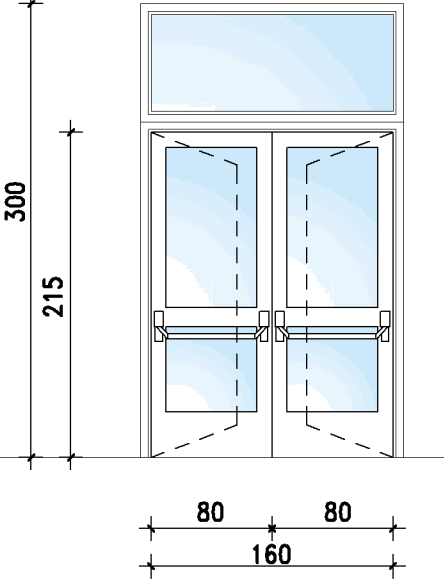

TIPO	Ⓐ	QUANTITA'	8	TIPO	Ⓑ	QUANTITA'	5	TIPO	Ⓒ	QUANTITA'	4	TIPO	Ⓓ	QUANTITA'	4
															
DIMENSIONI NETTE 90x217	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNOSI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70x10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIURTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,			DIMENSIONI NETTE 90x217	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNOSI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70x10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIURTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,			DIMENSIONI NETTE 80x217	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNOSI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70x10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIURTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,			DIMENSIONI NETTE 70x217	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNOSI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70x10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIURTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,		
APERTURA DESTRA VERSO L'INTERNO				APERTURA SINISTRA VERSO L'INTERNO				APERTURA DESTRA VERSO L'INTERNO				APERTURA SINISTRA VERSO L'ESTERNO			



GLI INFISSI DOVRANNO ESSERE PROVVISI DELLA CERTIFICAZIONE CE E CONFORMI ALLA EN 1435.

SARA' CURA DELL'IMPRESA, VERIFICARE LE DIMENSIONI DEI VANI SULLE TAMPONATURE ESISTENTI ALL'ATTO ESECUTIVO

PIANO PRIMO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TIPO	(E)	QUANTITA'	11	TIPO	(F)	QUANTITA'	11	TIPO	(G)	QUANTITA'	4	TIPO	(H)	QUANTITA'	4
															
DIMENSIONI NETTE 80x200	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNO SI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70X10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIRTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,			DIMENSIONI NETTE 80x200	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNO SI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70X10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIRTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,			DIMENSIONI NETTE 70x200	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNO SI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70X10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIRTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,			DIMENSIONI NETTE 70x200	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNO SI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70X10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIRTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,		
APERTURA DESTRA VERSO L'INTERNO				APERTURA SINISTRA VERSO L'INTERNO				APERTURA SINISTRA VERSO L'INTERNO				APERTURA DESTRA VERSO L'INTERNO			
TIPO	(I)	QUANTITA'	2	TIPO	(L)	QUANTITA'	2	TIPO	(M)	QUANTITA'	2				
															
DIMENSIONI NETTE 80x200	DESCRIZIONE PORTA INTERNA TAMBURATA IN NOCE TANGANIK A AD ANTA MOBILE CIECA DELLO SPESSORE FINITO DI mm 45 CIRCA CON INTELAIA TURA IN LEGNO DI ABETE CON TACCO DI RINFORZO IN CORRISPONDENZA DELLA SERRATURA, TAMBURATA CON PANNELLI BROLEGNO SI IMPIALLACCIATI IN ESSENZA TANGANIK A E STRUTTURA ALVEOLARE A CELLE INTERCOMUNICANTI. LATI DI BATTUTA A ZAINO RICAVATI NELL'ANTA ED IMPIALLACCIATI. TELAIO IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 105x40 CIRCA CON APPOSITE FRESATURE PER L'ALETTA DEI COPRIFILI E PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI BATTUTA FONOSSORBENTE SUI TRE LATI. COPRIFILI IN LISTELLARE IMPIALLACCIATO DELLA SEZIONE DI mm 70X10 CIRCA CON ALETTE PER IL FISSAGGIO SUL TELAIO. ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIRTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm. CERNIERE TIPO ANUBA IN ACCIAIO BRONZATO. CHIUSURA CON SERRATURA TIPO PATENT BRONZATA COMPLETA DI CHIAVI. MANIGLIA IN ALLUMINIO BRONZATO SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO IDONEA A PORTATORI DI HANDICAP. VERNICIATURA AL POLIURETANO COLORATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON FINITURA UGUALE AGLI INFISSI ESISTENTI PREVIA CARTEGGIATURA. COMPLETA DI CONTROTELAIO IN ABETE DA FISSARE ALLE MURATURE CON ZANCHE IN ACCIAIO ZINCATO,			DIMENSIONI NETTE 160x215/300	DESCRIZIONE PORTA INTERNA CON APERTURA A BATTENTE A DOPPIA ANTA IN ALLUMINIO COLORATO, CON CRISTALLI STRATIFICATI SP. 6-7mm, ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIRTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm, COMPLETA DI MANIGLIA SAGOMATA AD U ANTINFORTUNIO E ANTIGRAFFAMENTO, MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO PUSH-BAR			DIMENSIONI NETTE 120x50	DESCRIZIONE SOPRALUCE FISSO IN ALLUMINIO COLORATO, CON CRISTALLI STRATIFICATI SP. 6-7mm, DA INSTALLARE NEI CORRIDOI AL PIANO RIALZATO SOPRA LE USCITE DI SICUREZZA 1 E 2						
APERTURA				APERTURA DESTRA VERSO L'ESTERNO				FISSA							

COMUNE DI TISSI
PROVINCIA DI SASSARI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
PROGETTO ISCOLA@ - ASSE II "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"
CUP C71H000190006

PROGETTO ESECUTIVO

ABACO INFISSI INTERNI

SCALA 1:50

DATA APRILE 2017

FILE: 2_ATTU E MODI

Il Progettista
ING. BARBARA MANOS
Viale Italia 31
07100 Sassari

Il Responsabile del procedimento
Geom. Sandra Manca