


SEZIONE A-A



SEZIONE B-B

**LEGENDA**

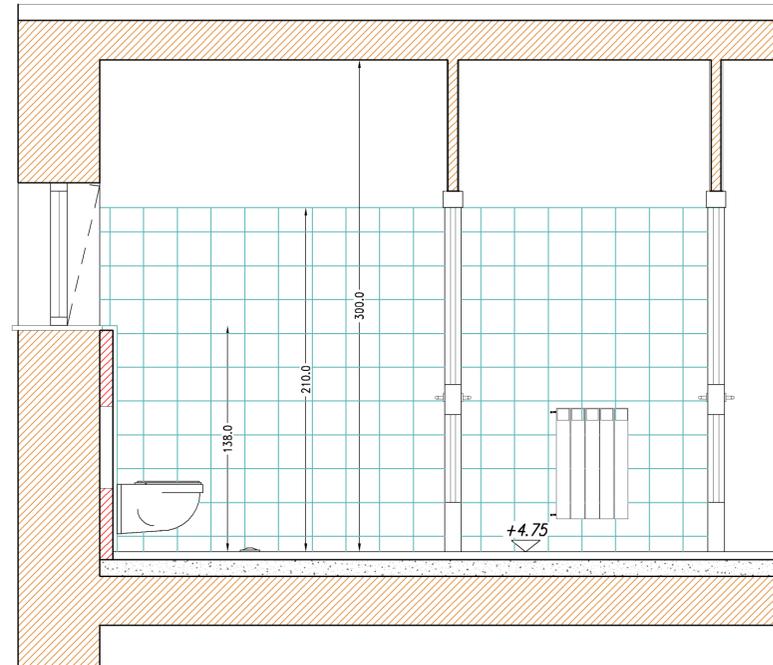

LAVABO DA INCASSO, COMPLETO DI MURETTO RIVESTITO SOSPESO CON SEMICOLONNA IN PORCELLANA VETRIFICATA, DIM. 65x53 CM, CON RUBINETTO MISCELATORE MONOCOMANDO IN OTTONE PESANTE CROMATO.



VASO A PAVIMENTO IN PORCELLANA VETRIFICATA, DIM. 57x36x34 CM, COMPLETO DI SEDILE IN POLIESTERE ACRILICO RINFORZATO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO CON SISTEMA PER LA REGOLAZIONE DELLO STESSO, PLACCA DI COMANDO IN ABS CON DOPPIO TASTO E COMANDO PNEUMATICO PER AZIONAMENTO CASSETTA RISCIAQUO DA PAVIMENTO A DOPPIO SCARICO AD AZIONAMENTO A FORZA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX

SPECCHIO NON MOLATO INCASSATO A FILO PIASTRELLE


PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO ANTIDRUCCIOLO; PIASTRELLE DIMENSIONI 20X20 CM COLORE A SCELTA DELLA D.L.

RIVESTIMENTI PARETI IN GRES PORCELLANATO ANTIDRUCCIOLO; PIASTRELLE DIMENSIONI 20X20 CM COLORE A SCELTA DELLA D.L.

PORTE TAMBURATE IN LEGNO



COSTRUZIONE NUOVI TRAMEZZI

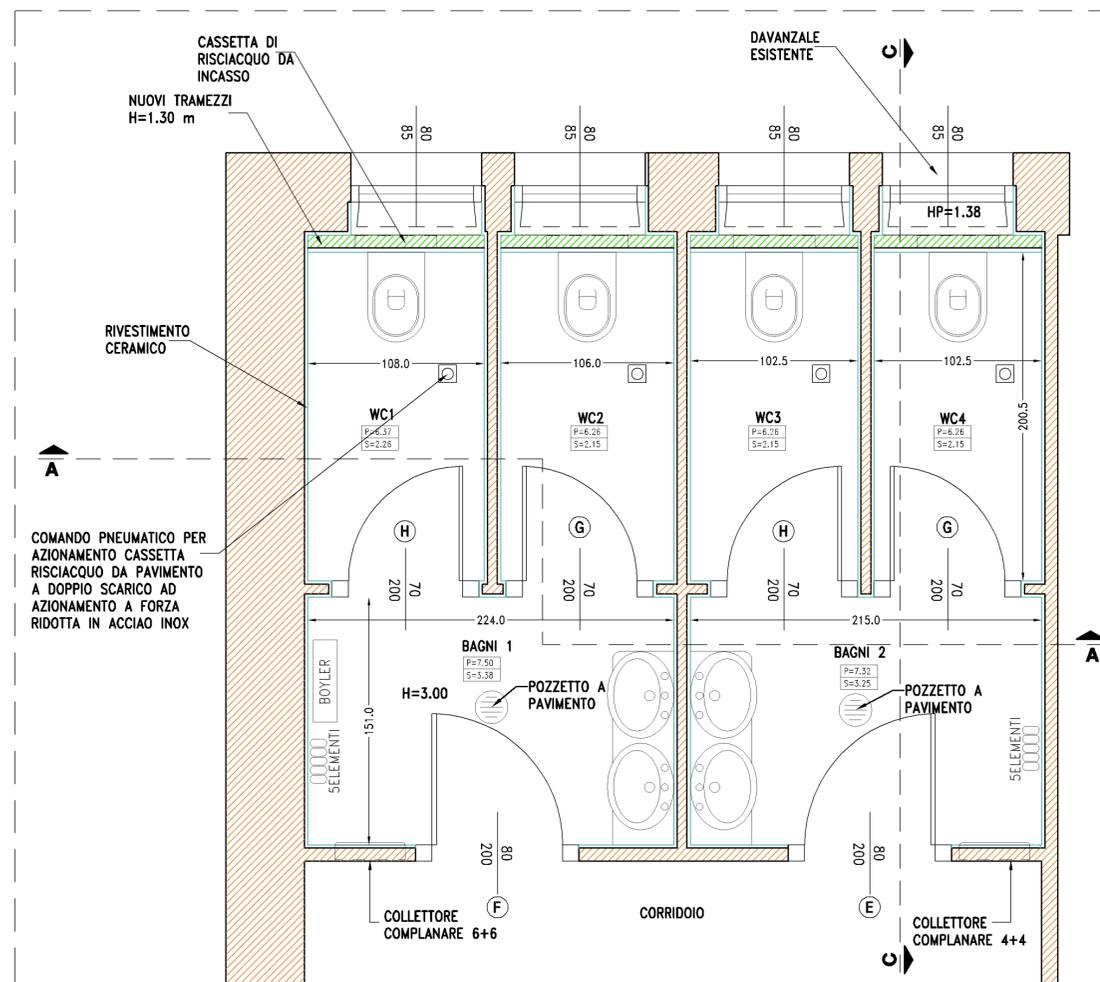

PIANTA

**LEGENDA INFISSI**

L	TIPOLOGIA INFISSO INTERNO VEDI ABACO INFISSI E NODI DEI SERRAMENTI INTERNI
Fn	TIPOLOGIA INFISSO ESTERNO VEDI ABACO INFISSI E NODI DEI SERRAMENTI ESTERNI

**COMUNE DI TISSI**  
PROVINCIA DI SASSARI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  
PROGETTO ISCOLA@ - ASSE II "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  
E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"  
CUP C7118000150006

PROGETTO ESECUTIVO

STATO MODIFICATO:  
PARTICOLARE CORPO BAGNI PIANO PRIMO

A1G

SCALA 1:25

DATA APRILE 2017

FILE: 2\_ATTU E MODI

Il Progettista  
**ING. BARBARA MANOS**  
Viale Italia 31  
07100 Sassari

Il Responsabile del procedimento  
**Geom. Sandra Manca**