

Comuni di:				UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla” via Anselmo Todde n. 18 Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979 e-mail: marmillauno@tiscali.it c.f. 90037280956 09091 - <u>ALES</u> (Oristano) CENTRALE DI COMMITTENZA	
1	Albagiara	11	Morgongiori		
2	Ales	12	Nureci		
3	Assolo	13	Pau		
4	Asuni	14	Ruinassas		
5	Baradili	15	Senis		
6	Baressa	16	Sini		
7	Curcuris	17	Usellus		
8	Gonnoscudina	18	Villa s. Antonio		
9	Gonnosnò	19	Villa Verde		
10	Mogorella				

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA.

LINEA D'AZIONE 1.2.

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna.

COMUNE DI ASUNI

ELABORATO: <i>COMPUTO-PLANIMETRIA-SIMULAZIONE FOTOGRAFICA</i>	ALLEGATO: UNICO	DATA: SETTEMBRE 2018
I progettisti: Geom. Basilio Pusceddu Il responsabile del procedimento: Geom. Basilio Pusceddu	Il Presidente <i>Lino Zedda</i>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	Scarifica di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, eseguita anche a campioni e per superfici limitate di qualsiasi larghezza e lunghezza, mediante fresatura a freddo con frese meccaniche provviste di tamburo rotante e utensili da taglio in acciaio speciale, al fine di ottenere una superficie perfettamente risagomata e livellata nel rispetto delle pendenze e delle quote fisse della strada, con fondo irruvidito, sul quale stendere poi il nuovo strato di conglomerato bituminoso. E' compreso e compensato nel prezzo la perfetta pulizia del nuovo piano, nonché il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche o depositi dell'impresa. Resta inteso che il materiale fresato rimane di proprietà dell'impresa. Fresatura per spessori fino a 3 cm. euro (uno/40)								
	Rimozione manto di usura								
	Vico Nureci parte in asfalto		470,00				470,00		
	SOMMANO	mq					470,00	€ 1,40	€ 658,00
2	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) per strato di usura costituito da graniglia della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito minimo di cm 3, compresa la pulizia delle banchine da terra e da erbacee, l'emulsione bituminosa, la rullatura, i catotaggi. Comprese le opere di demolizione e di muratura per la rimessa in quota di tombini e chiusini stradali da eseguire con malte di adeguate caratteristiche e di colore nero e compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.								
	Vico Nureci parte in asfalto		470,00			0,03	14,10		
	Vico Nureci parte in calcestruzzo		1560,00			0,03	46,80		
	SOMMANO	mc					60,90	€ 140,00	€ 8.526,00
3	SCAVO DI BONIFICA da eseguire in un'area a fianco della carreggiata esistente per l'ampliamento della carreggiata stessa. Da eseguire una profondità fino a 50 cm. con mezzi meccanici, e parzialmente a mano incluso la pulizia e il costipamento dello scavo il costipamento del fondo per la successiva posa di sovrastruttura stradale, incluso la pulizia delle banchine da terra e da erbacee, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresa inoltre l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. compreso ogni onere magistero per dare l'opera a regola d'arte pronta per le lavorazioni successive.								
	Area n. 1		12,00				12,00		
	Bretella Vico Nureci-Circonvallazione		60,00				60,00		
	SOMMANO	mq					72,00	€ 8,00	€ 576,00

4	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento, da effettuarsi per strati non superiori ai 10 cm per volta.								
	Area n. 1		12,00			0,35	4,2		
	Bretella Vico Nureci-Circonvallazione		65,00			0,35	22,75		
	SOMMANO	mc					26,95	€ 25,00	€ 673,75
5	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in calcestruzzo C25/30 opportunamente additivato armato con rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 20x20. Compresa la preventiva ed eventuale regolarizzazione o risagomatura del sottofondo stradale; la realizzazione di cassetta di bordo in tavole sottomisura anche a perdere; la fornitura e posa in opera del calcestruzzo C25/30; la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata; compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica o con staggia manuale, la realizzazione dei giunti superficiali, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-16 mq; la pavimentazione avra uno strato portante in calcestruzzo C25/30 dello spessore medio di 15 cm armato con rete elettrosaldata FI 6 maglia 20x20 con sovrapposizione dei bordipari a circa 40 volte il diametro del ferro. Pavimentazione in CALCESTRUZZO								
	Area n. 1		12,00				12,00		
	Bretella Via Grazia Deledda-Circonvallazione		65,00				65,00		
	SOMMANO	mq					77,00	€ 30,00	€ 2.310,00
6	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm 60, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 20, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,80 inferiormente e m 1,40 superiormente e altezza m 0,85, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 20 di dimensioni di m 4,00x3,50x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun calcafo								
	Bretella Vico Nureci-Circonvallazione		1,00				1,00		
	SOMMANO	mq					1,00	€ 1.878,00	€ 1.878,00


[illegible]

Planimetria



COMUNE DI ASUNI

Legenda

- Area n. 1
- Vico Nureci parte in asfalto
- Vico Nureci parte in calcestruzzo

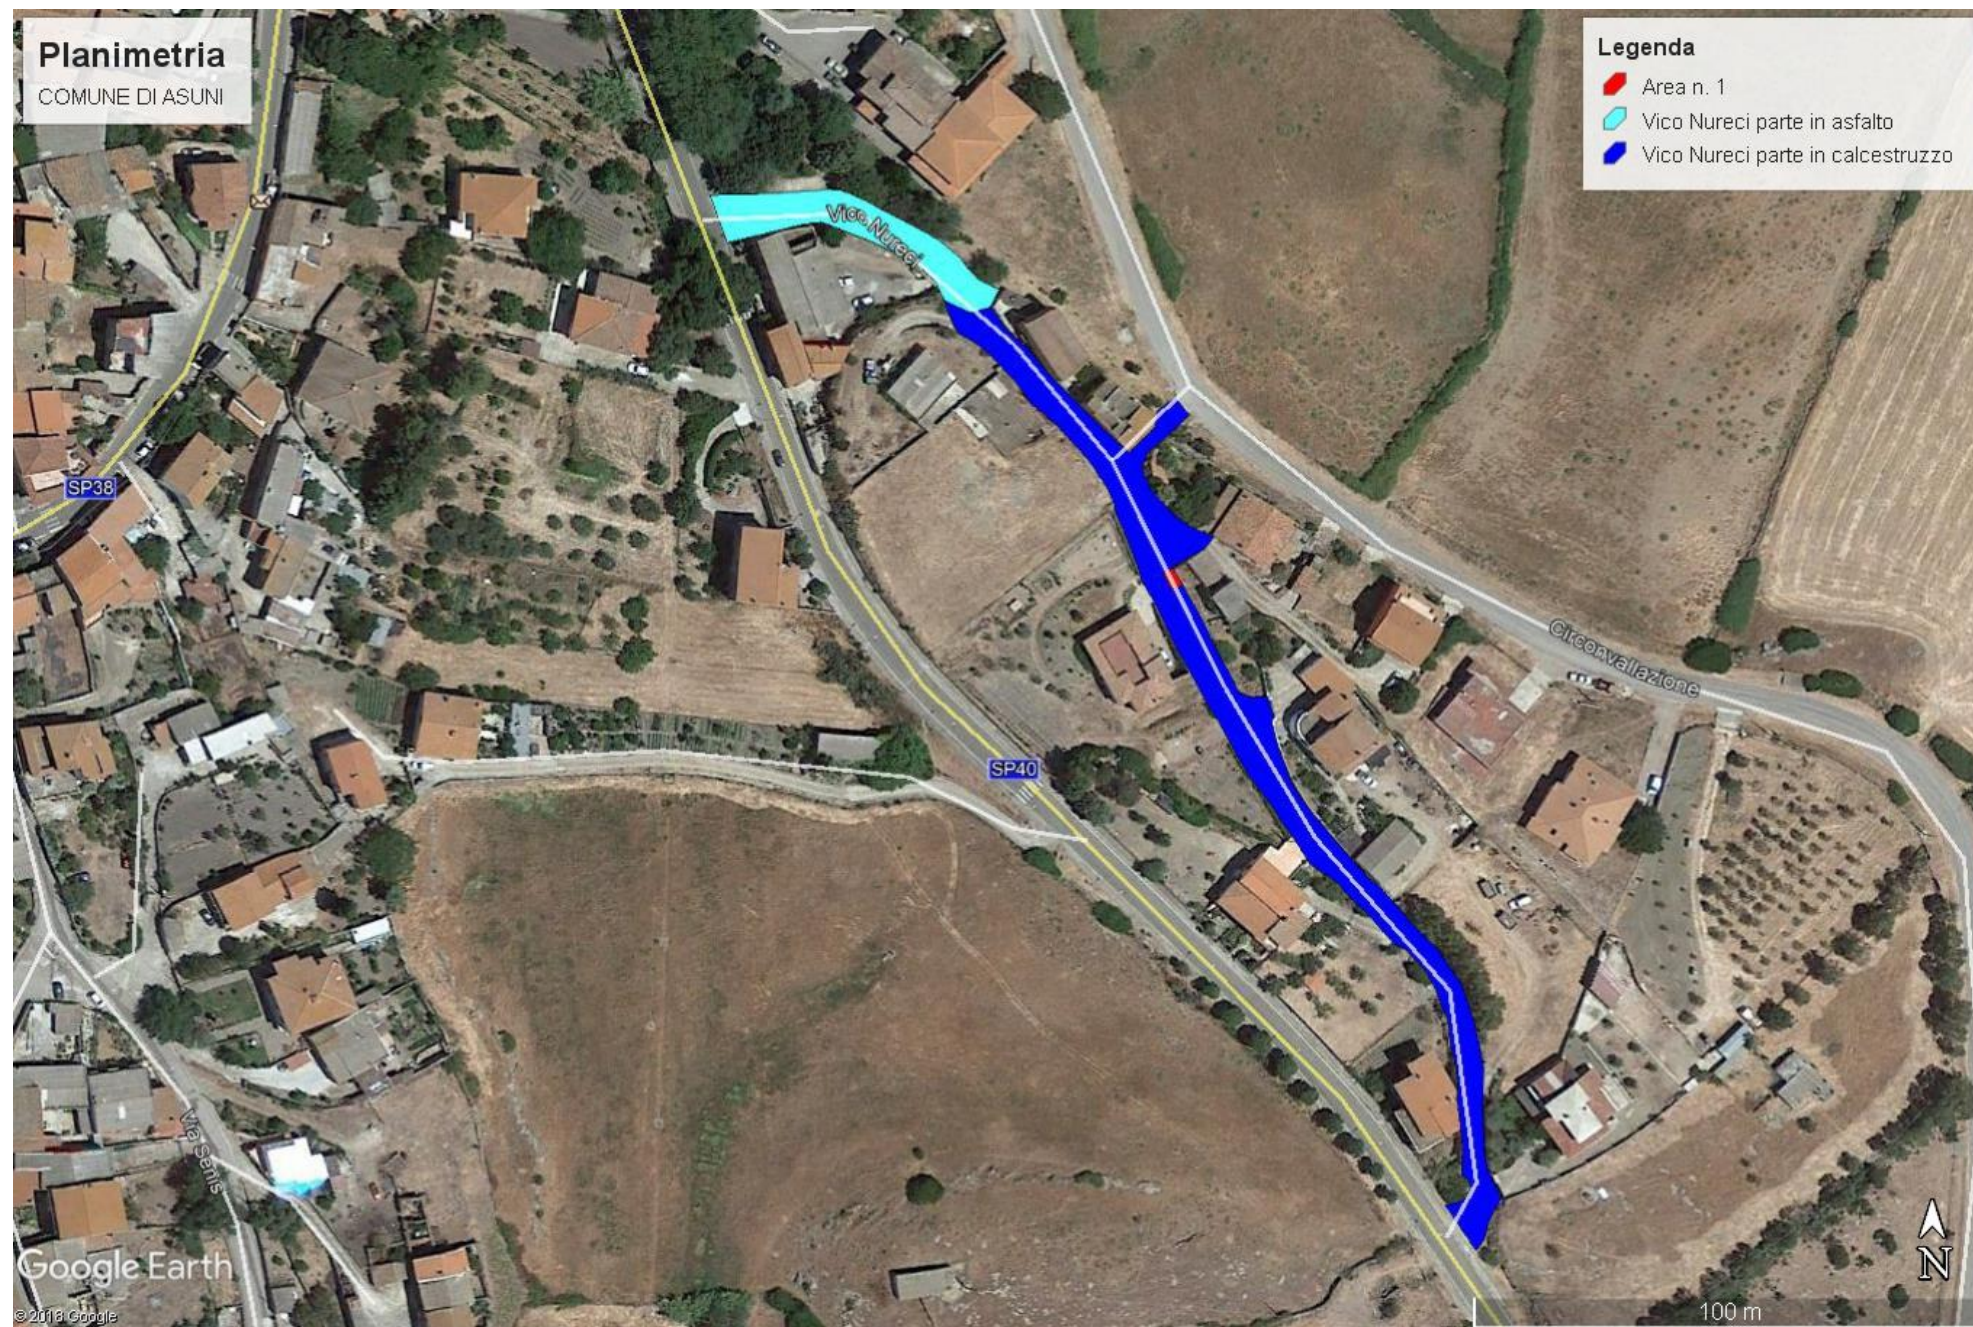

COMUNE DI ASUNI

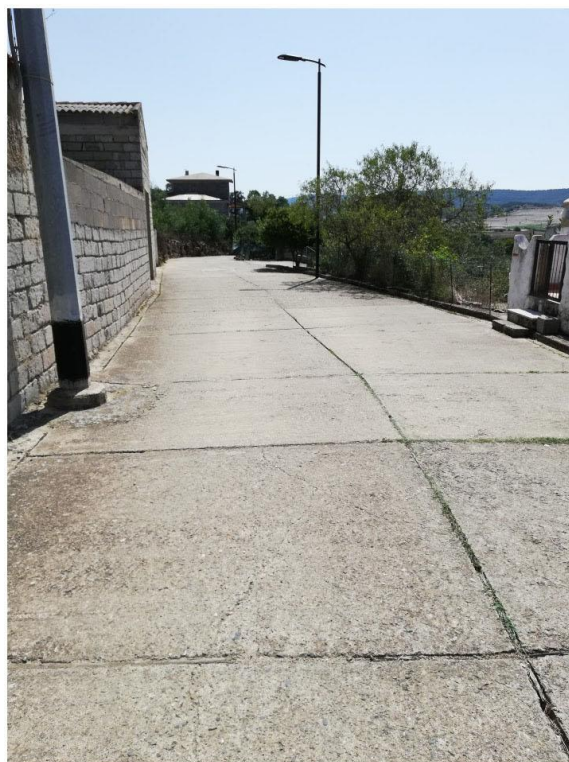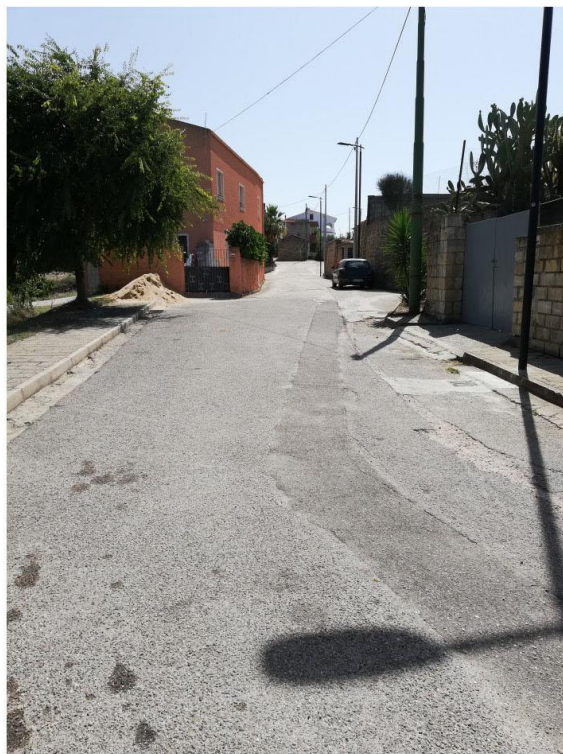

COMUNE DI ASUNI
SIMULAZIONE FOTOGRAFICA

